



PYACSA

Soluciones en empaque y embalaje

Catalogo de Productos



6 RAZONES PARA ELEGIR.

Bienvenido a la guía de Productos 2015 Plásticos y Aceros.

En Plásticos y Aceros del Centro en el suministro de empaque, embalaje, equipos y materiales y nuestro nuevo catálogo de 30 páginas está lleno de grandes productos, incluyendo algunos nuevos.

Esperamos que usted nos elija para ayudarle con sus necesidades de empaque y embalaje estamos para servirle.



TIEMPO DE ENTREGA ACCESIBLE

Siempre Nuestro objetivo es proporcionar un buen servicio a nuestros clientes, y conseguir sus mercancías. Así que todo lo que tiene que hacer es colocar su pedido antes de las 18:00 y nosotros haremos el resto para asegurarnos de que su entrega llega a usted el día planeado.



UN SISTEMA ÚNICO PARA EMPAQUE

Pyacsa tiene más de 10 años de experiencia ofreciendo una amplia gama de precios de equipos de empaque y embalaje. Desde maquinaria pesada a la vez también sus consumibles y todo lo demás, estamos orgullosos de ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad.



PERSONAL DE VENTAS CON EXPERIENCIA

Nuestro amable y eficiente equipo de ventas está a su disposición para proporcionar información, asesoramiento, y manejar cualquier pregunta que usted pueda tener con prontitud y eficiencia. Con su experiencia en la industria amplio, que puede ayudarle a obtener el máximo provecho de **Pyacsa**. Todos nuestros empleados reciben capacitación sobre el producto y el servicio en curso.



VENTAS COMPLETAS Y SOPORTE

Permítanos ayudarle a elegir el equipo con mayor calidad y mejor funcionamiento para lo que será requerido. Estaríamos encantados de ofrecer un poco de ayuda extra y proporcionar demostraciones, mantenimiento, repuestos y ayuda con las reclamaciones de garantía.



FACILIDAD PARA REALIZAR LOS PEDIDOS

Realmente no podría ser más fácil realizar su pedido con **Pyacsa**. Solamente tienes que navegar en nuestro sitio web para checar nuestra amplia gama de productos: www.pyacsa.com.mx o hablar con nuestro personal de ventas llamando al: (477) 777-77-74 o 167-57-05 o también a nuestro correo electrónico: pyacsa@hotmail.com Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes 9:00 a 7:00hrs y sábados de 9:00 a 2:00.



LITERATURA Y RECURSOS PARA SU USO

Una selección de literatura e imágenes disponibles para ayudar a promover aún más la gama de productos que se encuentran disponibles en Pyacsa.



LAMANOS AHORA AL (477) 777-77-74

INDICE

Cintas Adhesivas

Película Stretch


Fleje

Esquinero

Sellos de Seguridad

Equipos y Herramientas

Varios



Tel. (477) 777-77-74 o 167-57-05



Alfredordz10@hotmail.com



www.pyacsa.com.mx



Real de Coahuila #126 Col. Valle del Real



PYACSA

Soluciones en empaque y embalaje

★ GRAN VALOR

Con promociones regulares y un precio competitivo, siempre estamos buscando maneras de proporcionar el mejor valor posible. Todos nuestros productos son de la mejor calidad y están empaquetados en kits en lo posible para proporcionar grandes ahorros.

★ SIN VALOR MINIMO DE PEDIDO

No hay valor mínimo de pedido con Pyacsa para clientes de la locales, por lo que sólo tener que pagar por lo que necesita, y no por lo que no.

★ EN CUESTIÓN DE MATERIAL

Si por alguna razón usted no está satisfecho con su compra, simplemente permita que nuestro equipo de ventas lo analice con nuestros Términos y condiciones. Y después si procede hacer el cambio de material defectuoso se ara.

★ LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Nuestra empresa está comprometida con proteger el medio ambiente. Y se esfuerza en ofrecer y trabajar con materiales reciclados y sustentables.

Igualmente con los equipos, ofreciendo equipos que sean ahorradores de energía y más eficientes.

Hemos hecho

ALGUNOS CAMBIOS...

... De manera específica en el tema de sustentabilidad, intercambiamos información sobre mejores prácticas para el cuidado del medio ambiente, por lo cual la mayoría de nuestros productos están hechos de material reciclado.

GRANDES PRODUCTOS



Fleje fabricado de Polipropileno. Es utilizado en máquinas flejadoras semiautomáticas



Es tan fácil de ordenar: llame o mande correo electrónico a nuestro equipo de ventas, o visite nuestro sitio web para ver la gama completa de productos.

ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS

En Pyasca, trabajamos duro para mejorar y perfeccionar nuestra gama de equipos de empaque y embalaje todos los años, para continuar ofreciendo a nuestros clientes los mejores productos disponibles. Nuestro equipo administrativo ha estado trabajando durante todo el año para conseguir los mejores y nuevos productos del mercado.



Maquina encintadora semiautomática.



Dispensador manual de cinta.



Cinta gorila.



Esquinero de Carton.



Fleje poliéster.



Sello de botella.



Foam.



Cinta para marcaje.



Cintas de Empaque



GAMA DE COLORES



EMPAQUE 240 / USO 95 COMERCIAL PACKAGING TAPE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
240	36	150	48
240	48	40	36
240	48	50	36
240	48	100	36
240	48	150	36
240	48	910	6
240	48	1200	6
240	72	50	24
240	72	100	24
240	72	150	24
240	72	910	4
240	144	910	2
240	48	150	36

*Charolas de 4 disponibles en color 01

EMPAQUE 245 / USO 100 LIGERO PACKAGING TAPE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
245	24	150	48
245	36	150	48
245	36	910	8
245	48	50	36
245	48	100	36
245	48	150	36
245	48	910	6
245	48	1200	6
245	72	50	24
245	72	150	24
245	72	910	4
245	144	910	2
245	12	50	144
245	18	50	96
245	24	50	72

EMPAQUE 250 / USO 200 PACKAGING TAPE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
250	48	50	36
250	48	150	36
250	48	910	6
250	48	1200	6

EMPAQUE 500 / HOT MELT PACKAGING TAPE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
440	44	100	36
440	44	150	36
500	48	50	36
500	48	100	36
500	48	150	36
500	48	910	6
500	72	100	24
500	72	150	24
500	72	910	4
500	144	910	2

*Solo disponibles en colores 62 y 00

Cintas de Masking Tape



MASKING TAPE 125 / USO GENERAL MASKING TAPE GENERAL USE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
125	12	10	336
125	18	10	240
125	12	50	96
125	18	50	64
125	24	50	48
125	36	50	32
125	48	50	24
125	72	50	16

MASKING TAPE 130 / ALTA TEMPERATURA MASKING TAPE FOR HIGH TEMPERATURE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
130	12	50	96
130	18	50	64
130	24	50	48
130	36	50	32
130	48	50	24

Cintas Flejadora



CINTA FLEJADORA 199 / FIBRA DE VIDRIO FILAMENT TAPE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
199	12	50	144
199	18	50	96
199	24	50	72
199	48	50	36

Cinta Doble Capa



CINTA DOBLE CAPA PAPEL / PAPEL TISSUE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
175	12	50	96
175	18	50	64
175	24	50	48
175	36	50	32
175	48	50	24



CINTA DOBLE CAPA POLIESTER / POLIÉSTER NATURAL

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
170	12	50	96
170	18	50	64
170	24	50	48
170	36	50	32
170	48	50	24



CINTA DOBLE CAPA FOAM EVA / FOAM LAMINADO

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
177	12	50	96
177	18	50	64
177	24	50	48

Cinta para Marcaje



MARCAJE DE AREA 750 Y 755 / PVC PVC FLOOR MARKING TAPE



MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
750	48	33	36
750	96	33	18
755	48	33	36

Cinta Aislante PVC



CINTA AISLANTE ELECTRICO DE VINILO / PVC PLASTIFICADO

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
191	19	9.2	300
191	19	18.3	180
193	19	18.3	180

Cinta Gorila



CINTA GORILA / PAPEL ENGOMADO

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
X	70	137	10

Cinta Empaque de Colores

GAMA DE COLORES



EMPAQUE 95 / COLORES PACKAGING COLORS

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
240	48	50	36
240	48	100	36
240	48	150	36
240	48	910	6
240	72	150	24
240	144	910	2

Cintas Impresas



GAMA DE COLORES

00 62

CINTA IMPRESA 275 / FRÁGIL
PRINTED TAPE

MODELO	MM	MTS	PZS. X CAJA
275	48	50	36
275	48	150	36



GAMA DE COLORES

00 01 62

CINTA IMPRESA / 1 TINTA
ONE COLOR PRINTED TAPE

Uso 100	261
Uso 200	271
Hot Melt	500

*Consultar medidas

GAMA DE COLORES

00 01 62

CINTA IMPRESA / 2 TINTAS
TWO COLOR PRINTED TAPE

Uso 100	262
Uso 200	272
Hot Melt	500

*Consultar medidas

GAMA DE COLORES


00 01 62

CINTA IMPRESA / 3 TINTAS
THREE COLOR PRINTED TAPE

Uso 100
Uso 200
Hot Melt

*Consultar medidas

Película Stretch Film

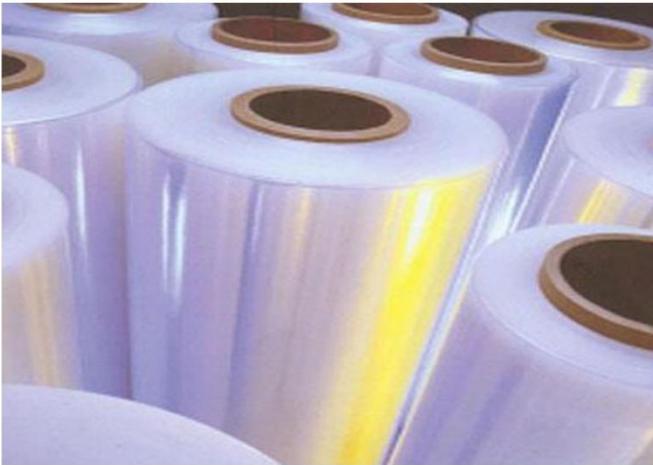

Película Stretch uso manual y máquina. La película plástica estirable es muy flexible permite una fácil adherencia a las superficies lisas como el vidrio, algunos plásticos y casi cualquier material.



PELÍCULA STRETCH FILM / MANUAL

Calibre	Pulg.	Pies
50	18	1200
50	18	1500
60	3	920
60	5	920
60	18	1000
60	18	1200
70	18	1300
80	18	1500



PELÍCULA STRETCH FILM / AUTOMÁTICO

Calibre	Pulg.	Pies
60	20	4500
70	20	4500
80	20	4500

NOTA: Manejamos medidas especiales sobre pedido.

Película Vitafilm



Es adecuada para el empaque de alimentos, permitiendo la preservación de la calidad de los mismos, mejorando su apariencia; permite la transpiración y evita la condensación, además impide la absorción de olores.

PELICULA VITAFILM

Calibre	Pulg.	Pies
	8	3000
	10	3000
	12	3000
	18	3000
	24	3000

Flejes de Polipropileno



**FLEJE USO AUTOMÁTICO PARA EMBALAJE ECONÓMICO
CIERRE DE CAJAS Y PAQUETES.**

Ancho	Largo
9mm	2500
12mm	2000
15mm	1200



FLEJE USO SEMI-AUTOMÁTICO

Ancho	Largo
9mm	2500
12mm	2000
15mm	1200



**FLEJE USO MANUAL PARA EMBALAJE ECONÓMICO
CIERRE DE CAJAS Y PALLETS**

Ancho	Largo
12mm	1078
15mm	900

Flejes de Acero



FLEJE DE ACERO PAVONADO.

Medidas	Rendimiento	Resistencia
1/2" X .020"	19,8	510kg
1/2" X .023"	17,2	567kg
3/4" X .023"	11,5	862kg
3/4" X .028"	9,4	1016kg
3/4" X .035"	7,5	1186kg
1 1/4" X .035"	4,5	2019kg




FLEJE DE ACERO GALVANIZADO.

Medidas

1/2" X .023"

Flejes de Poliéster

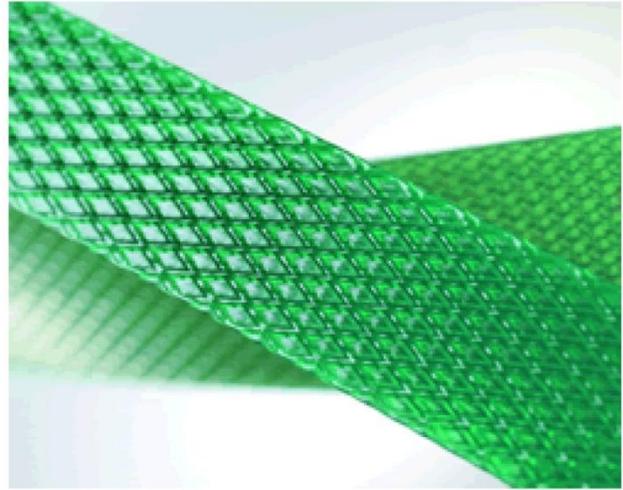


FLEJE DE POLIÉSTER (PET).

Fleje de Poliéster que se utiliza para cargas pesadas para cuyas características se requiere de un fleje de elongación y alta tensión

Fleje de Poliéster Alta Resistencia: Se extiende y recupera para mantenerse tenso en cargas que se expanden y contraen. No se oxida ni mancha en el producto. Reduce hendiduras en los bordes del paquete. Más seguro de manejar que el fleje de acero.

Medidas

1/2" X .020"
3/4" X .031"
3/4" X .050"
5/8" X .031"
5/8" X .047"

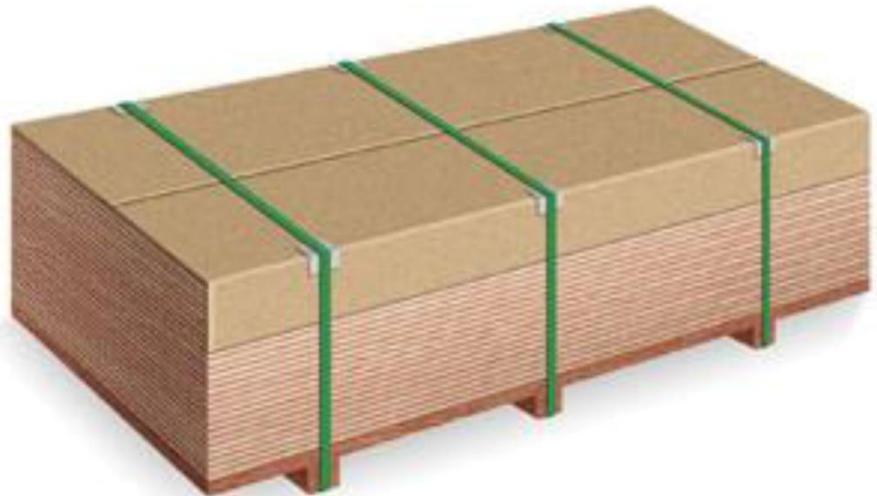


Esquinero de Carton



ESQUINERO DE CARTON.


Descripción: Accesorio de embalaje que se utiliza para reforzar y mejorar las características de resistencia de la unidad de carga contra vibraciones y tensiones.

Calibres	Medidas
100, 120, 140, 160, 180, 200 y 220	1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

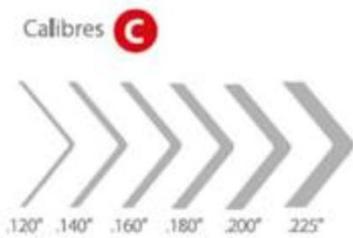


VENTAJAS AL USARLO.

- Mayor estabilidad del conjunto de carga estibado.
- Mayor resistencia a los Golpes en las esquinas.
- Puede aplicar mayor tensión a las películas de embalaje tipo Stretch, cincho o fleje.
- Mejorar el soporte a las vibraciones durante el transporte.
- Minimizar los costos por menor cantidad de daños (esto puede incluir hasta en costo de primas de seguro).
- Integrar la carga.

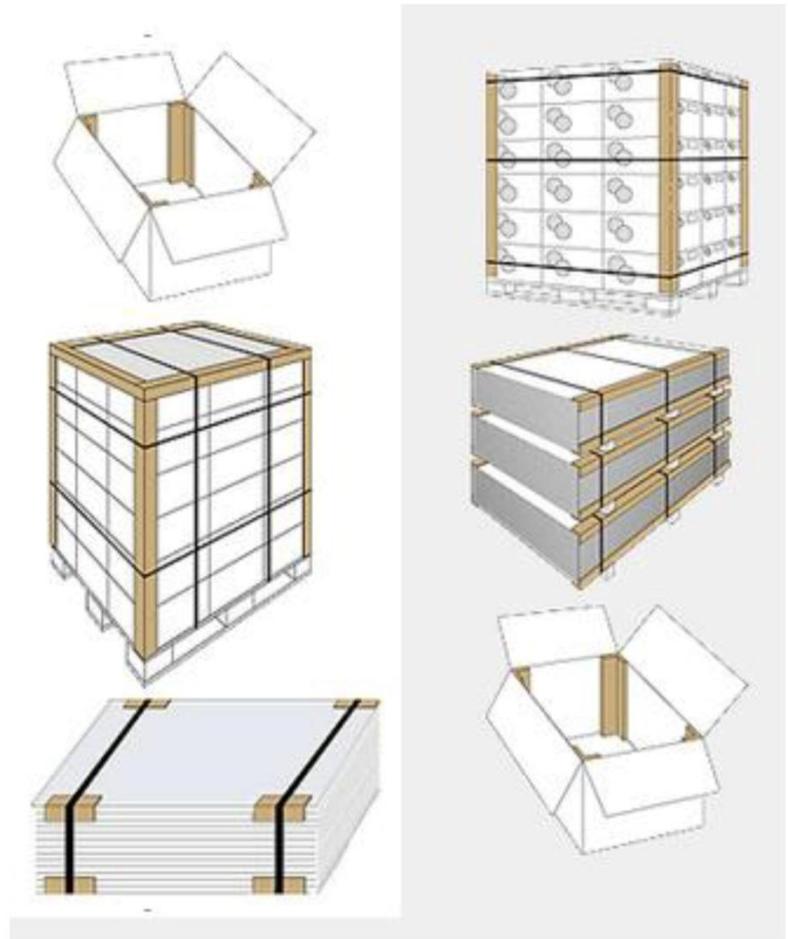

Esquinero de Plástico

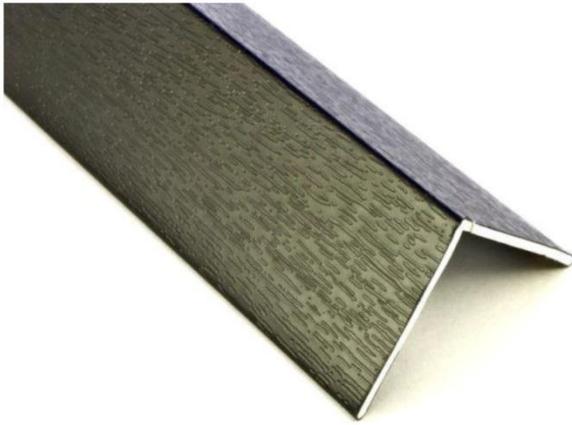


ESQUINERO DE PLASTICO.

Medidas

Largo

1 1/2" Por el largo a la medida. 160, 180, 200, 220

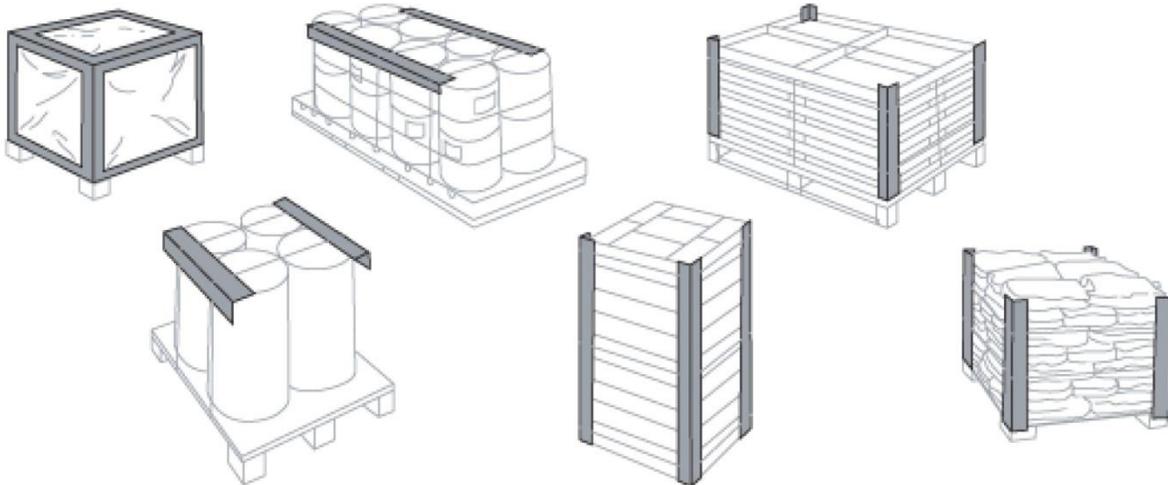

NOTA: Manejamos medidas especiales sobre pedido.

Sellos de Alta Seguridad



MODELO: SELLO DE BOTELLA



MODELO: SELLO DE BOTELLA CON CERTIFICADO

Descripción: Sello de botella para camiones, contenedores y más aplicaciones. También estos sellos son conocidos como perno, clavo y barril.

APLICACIONES

- ✓ Contenedores de Carga
- ✓ Contenedores Marítimos y Aéreos
- ✓ Camiones

CARACTERISTICAS

- ✓ Grabado alfanumérico en ambas piezas para brindar mayor seguridad.
- ✓ El sello se vuelve no re-usable bajo medidas extremas, el perno destruirá el mecanismo de cerrado.
- ✓ Deberá ser removido con cortadores de pernos de 75 cm.



NOTA: Se pueden hacer personalizados.

Sellos de Plástico



MODELO: SELLO A-R.

Descripción: Sello de seguridad plástico modelo indicativo, ajustable con lengüeta liberadora que le facilita su retiro. Longitud total de 29 cm. Cuenta con numeración consecutiva e irrepetible. Muy versátil excelente para: Aerolíneas, cajas de plástico, entre otros.

CARACTERISTICAS

- Puede ser removido con facilidad ya que tiene lengüeta.
- Su cuerpo es tipo banda y es dentada para poder ajustarlo a cualquier medida necesaria.
- Sello con numeración consecutiva e irrepetible.



MODELO: SELLO SECUENCIAL C-R.

Descripción: Sello de seguridad con mayor número de aplicaciones, disponible en grandes variedades las cuales ofrecen funcionalidad y facilidad de uso.

Las opciones para numeración secuencial, la impresión de su logotipo, así como las múltiples longitudes y colores, hacen a este sello uno de los más versátiles de los disponibles.

CARACTERISTICAS

- Seguro, ajustable, fuerte y versátil.
- Reciclable.
- Diferentes colores disponibles.



MODELO: SELLO AJUSTABLE UNI.

Descripción: Sello de seguridad ajustable comúnmente conocido como cola de rata, ideal para el sellado de bolsas, extintores y cajas en general.

CARACTERISTICAS

- Ajustable a tope.
- Altamente manejable.
- Múltiples puntos de ajuste



MODELO: SELLO SLIM.

Descripción: Sello de seguridad plástico ajustable tipo cola de rata, fácil manejo. Longitud total de 25 cm. / Grosor de 2.4 mm. Cuenta con numeración consecutiva e irrepetible. Modelo indicativo, muy versátil. Ideal y recomendado para extintores.

CARACTERISTICAS

- De cuerpo delgado y manejable.
- Puede ser removido fácilmente con la aplicación de la fuerza de una sola persona.
- Ajustable a tope.
- Múltiples puntos de ajuste.
- Sellos con numeración consecutiva e irrepetible.



MODELO: B-D.

Descripción: Sello de seguridad plástico no ajustable tipo (pulsera) altamente visible. Longitud total de 21 cm. Cuenta con numeración consecutiva e irrepetible. Ideal para: Botiquines y hospitales

CARACTERISTICAS

- Se le han aplicado inhibidores de rayos UV y antioxidantes agregados para extender la vida del sello.
- Altamente visibles a distancia.
- Hacen fácilmente la detección de interferencias.
- Perfecto para aplicaciones donde se requiere gran manejo.
- Sellos con numeración consecutiva e irrepetible.

APLICACIONES

- Contenedores de Carga
- Tanques y Tambos
- Furgones
- Empaque
- Equipaje
- Camiones
- Tolvas
- Pipas
- Extintores
- Contenedores Plásticos
- Máquinas y Casinos



MODELO: V-S.

Descripción: Sello de seguridad plástico para cerrar bolsas de traslado de valores. Contiene numeración consecutiva e irrepetible, más resistente y ecológica que los sellos de plomo, requiere de una herramienta especial para su instalación (Mod. Machihembradora) la cual también la puede encontrar en esta página. Ideal y recomendado para: Bolsas de valores.

CARACTERISTICAS

- Sencillo de usar.
- Deja evidencia de intento de violación.
- Más resistente y ecológico que el sello de plomo.
- Requiere machihembradora para su instalación.
- Sellos con numeración consecutiva e irrepetible.



MACHIHEMBRADORA.

Descripción: Herramienta para cerrar los sellos MODELO V-S (Bolsa de Valores).

CARACTERISTICAS

- Ligera.
- Mango en forma de pistola.
- Manija ribeteada anti-resbalante.
- Cada prensa machihembradora tiene número de serie.
- LARGA VIDA DE USO.

ESPECIFICACIONES

- Construida de resistente aluminio fundido, pesa 400grs. Tiene una barra de acero interior y refuerzos de acero en los puntos clave.
- Tiene un trinquete que funciona como mecanismo de sellado constante. No puede ser abierta hasta que haya terminado el ciclo.

Sellos de Cable



MODELO: SELLO CABLE



MODELO: SELLO DE CABLE CON CERTIFICADO



Descripción: Estos pueden ser fabricados con cuerpos de acero o plástico y su resistencia depende del grosor del cable y del mecanismo que se encuentra dentro del cuerpo del sello.

APLICACIONES

- Contenedores de Carga
- Tanques y Tambos
- Furgones
- Empaque
- Equipaje
- Camiones
- Tolvas
- Pipas
- Extintores
- Contenedores Plásticos
- Máquinas y Casinos



MODELO: SELLO DE CABLE CON CERTIFICADO

Descripción: Sello de seguridad de cable no ajustable (tipo pulsera) folio con numeración consecutiva e irrepetible impreso en laser. Excelente para uso en: Camiones.

APLICACIONES

- Contenedores de carga.
- Tanques y tambos.
- Furgones.
- Camiones.
- Tolvas.
- Pipas.

CARACTERISTICAS

- No ajustable, tipo pulsera.
- Resistente.
- Sello con numeración consecutiva e irrepetible impreso en laser

Sellos de Metálico



MODELO: SELLO CC-A.

Descripción: Sello de seguridad metálico, fabricado en acero al carbón, con un sistema de cierre de doble anillo para garantizar su operación; además de ser hermético evitando dejar espacios que permitan su violación o manipulación.

Su cascabel es totalmente cerrado para no dejar al descubierto su sistema de cierre y no ser vulnerable.

CARACTERISTICAS

- Es hermético.
- Los sellos en existencia están grabados con la palabra "SECURED" y numeración secuencial.
- Reciclables
- No requiere herramientas para su aplicación.
- Cuenta con baño electrolítico de estaño para evitar la corrosión.



MODELO: SELLO S-C.

Descripción: Son los sellos de seguridad de transporte más económicos en la industria de seguridad. Adecuados para varias aplicaciones, ofreciendo una grandiosa combinación de protección de interferencias y valor.

CARACTERISTICAS


- Aplicados sin la necesidad de usar herramientas.
- Los sellos en existencia están grabados con la palabra "SECURED" y numeración secuencial.
- Reciclables
- Ajusta a través de huecos o ranuras extremadamente pequeñas.
- No pueden ser abiertos por invasión o manipulación y, a diferencia de los sellos de plástico, no existe riesgo de alterarlos con alfileres para interferir con el mecanismo.



APLICACIONES

- Contenedores de Carga
- Contenedores Marítimos y Aéreos
- Camiones
- Tolvas
- Barriles y Tambos
- Tanques
- Cajas de Almacenamiento
- Extintores de fuego
- Bóvedas

Sellos de Medición

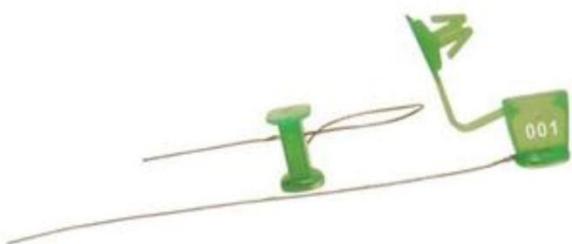

MODELO: SELLO TNT-50



MODELO: SELLO C-A.



Descripción: Sellos de seguridad o precintos para medidores de agua, luz, gas u otras aplicaciones. Estos sellos son muy versátiles e inviolables.

APLICACIONES

- Contenedores de Carga
- Tanques y Tambos
- Furgones
- Empaque
- Equipaje
- Camiones
- Tolvas
- Pipas
- Extintores
- Contenedores Plásticos
- Máquinas y Casinos
- Medidores de agua, luz, gas u otras aplicaciones.

Equipos Semi-Automáticos

DIAGRAMA

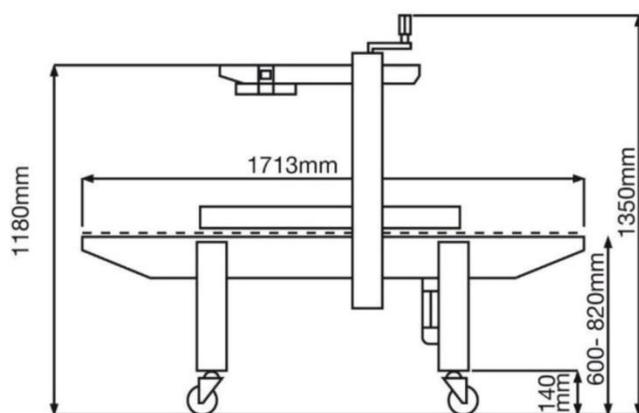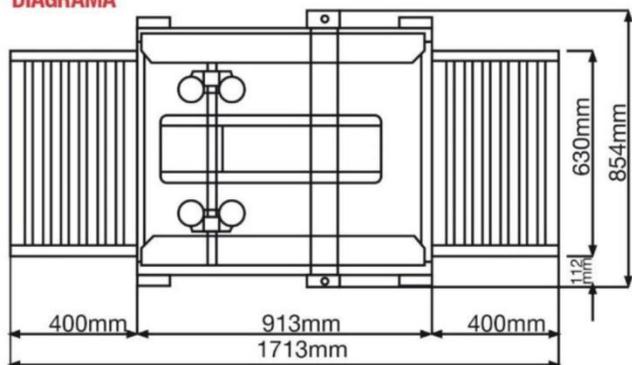

CON GUÍA DE BANDAS LATERALES Y SUPERIORES PARA CAJAS PESADAS

Cinta	1 1/2", 2", 3"
Velocidad	23 metros / minuto
Capacidad	Largo: 120mm - ilimitado
	Ancho: 100mm – 700mm
	Alto: 120mm – 700mm
Voltaje	100 / 110 / 220 / 230 / 240 V
	1 – Fase / 3-Fases
Consumo	450 w





ENVOLVEDORA DE FILM

MODELO: FG – 1000A SEMI – AUTOMÁTICA


- ❖ Pre estirado mecánico en el pallet.
- ❖ Partida suave.
- ❖ Posición de partida.
- ❖ Control de velocidad de subida y bajada.

ESPECIFICACIONES

- ❖ Voltaje: 110 Volt 60 Hz
- ❖ Velocidad de Rotación: 0 – 6,6 (r/min)
- ❖ Diámetro de la mesa: 1500 mm
- ❖ Altura del mástil: 2400 mm
- ❖ Film: Ancho 500 mm, diámetro exterior 280 mm
- ❖ Capacidad 1000 kg
- ❖ Peso del equipo 700 kg
- ❖ Color: Azul

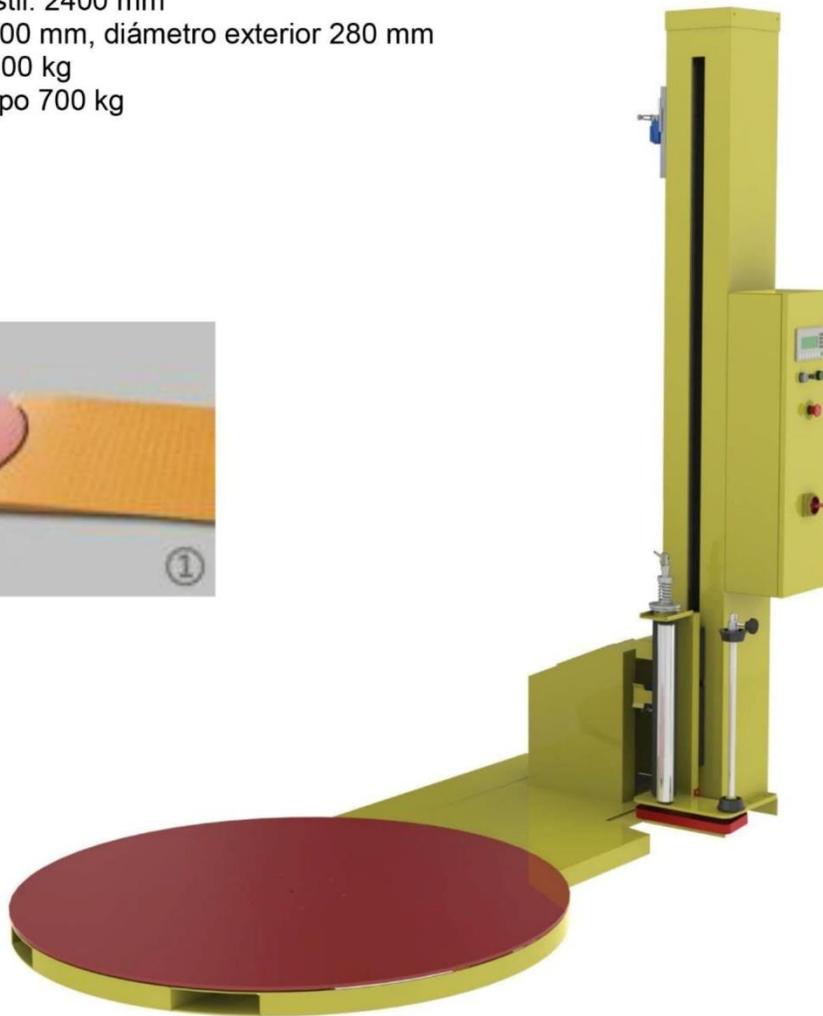

FICHA TECNICA

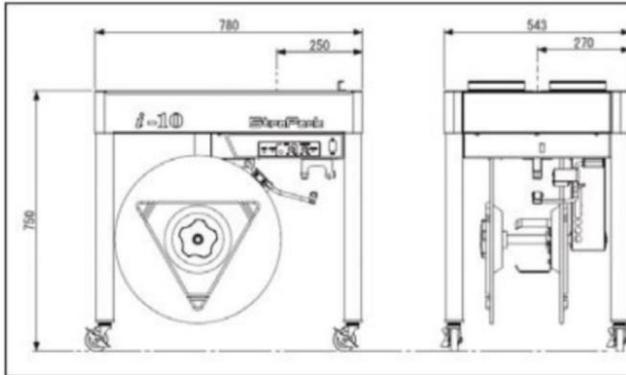

REFERENCIA: I-10
MARCA: STRAPACK

CARACTERISTICAS GENERALES.

- ✓ La operación de la máquina es increíblemente tranquila así que se puede usar en las oficinas.
- ✓ Maneja flejes desde 5 hasta 15,5 mm (5/8 pulgadas) sin partes adicionales.
- ✓ Está equipada con extensión del tiempo de soldadura (máximo 0,5 segundos) para el uso de flejes gruesos.
- ✓ Esta lista para usar en menos de 45 segundos.
- ✓ Apenas tiene alguna parte móvil, lo que la hace fácil de mantener y mantiene bajo el costo de funcionamiento.
- ✓ La tensión estabilizada, es controlada electrónicamente con un microprocesador, puede ajustarse fácilmente desde 2 Kg fuerza (4,4 libras) hasta 40 Kg fuerza (88 libras) con un único dial.

DATOS TECNICOS.

Dimensión	Ancho	780 mm	30-3/4 pul.
	Alto	775 mm (Con la guía de paquete)	30-1/2 pul. (Con la guía de paquete)
	Largo	543 mm	21-3/8 pul.
	Peso	45 kg.	100 lbs.
Altura de Mesa		750 mm	29-1/2 pul.
Tamaño mínimo de Paquete		ancho 100 X alto 30 mm por calor / polipropileno	ancho 3-7/8 X alto 1-1/8 pul. por calor / polipropileno
Soldadura/Fleje/Bobina		Dia. int. 200 or 230 X ancho 200 mm	8 X 8 or 9 X 8 pul.
Ancho/Grueso de Fleje		5, 6,9,12 (15.5) mm / 0.45-0.7mm	1/4,3/8,1/2 (5/8) pul. / 0.017-0.027 pul.
Tensión		Max. 392 N (40 kgf)	Max. 88 lbsf.
Voltaje/Consumo		100-120, 200-240 V Monofásico 50 / 60 Hz 0.25 KVA	

FICHA TECNICA



REFERENCIA: TP-201
MARCA: TRANSPAK - TAIWAN

CARACTERISTICAS GENERALES.

- ✓ **Portátil:** Es una maquina compacta y ligera, lo que facilita su transporte.
- ✓ **Motor de funcionamiento único:** La maquina funciona con un motor único. Su funcionamiento es fiable lo cual está asegurado aunque baje la tensión.
- ✓ **Ajuste fácil para el cambio de ancho de fleje:** El ajuste para utilizar fleje de 6 hasta 15.5mm se puede realizar con tan solo aflojar cuatro tornillos.
- ✓ **No daña el fleje:** El sistema de alimentación, el tensor de flejes y las levas están diseñados para evitar la separación, el doblado o el raspado.
- ✓ **Aplicable a cualquier forma:** La mesa no es muy ancha, lo cual permite la fácil agrupación de tubos y objetos de forma irregular.
- ✓ **Funcionamiento Simple:** El extremo libre del fleje aparece en la mesa y se puede colocar manualmente alrededor de este articulo.

DATOS TECNICOS.

MODELO	TP-201
Velocidad del Flejado:	2,5 seg / fleje
Dimensiones:	890 mm (largo) x 565 mm (ancho) x 750 mm (alto)
Peso Neto:	100 Kg
Tensión Máxima:	45 Kg
Ancho de Fleje:	De 6 mm a 15,5 mm
Corriente:	AC110V, 230V (50 / 60 Hz), Monofásica

Equipos Automáticos

Envolvedora de Film



Modelo: FG – 2000B Automática

- ✓ Pre estirado en el cabezal
- ✓ Partida suave
- ✓ Posición de partida
- ✓ Control de velocidad de subida y bajada por medio de PLC

ESPECIFICACIONES

- ✓ Voltaje: 110 Volt 60 Hz
- ✓ Velocidad de Rotación: 0 – 12 (r/min)
- ✓ Diámetro de la mesa: 1500 mm
- ✓ Altura del mástil: 2400 mm
- ✓ Film: Ancho 500 mm, diámetro exterior 280 mm
- ✓ Capacidad: 2000 kg
- ✓ Peso del equipo: 750 kg
- ✓ Color: Azul

*Imágen referencial

MAQUINA TP-6000



ECONÓMICA ACCESIBLE PARA TODOS LOS BOLSILLOS.

Es una solución económica es una maquina Flejadora automática para tirantes anchos (8 mm – 15.5 mm). Con calidad comprobada y competitivo precio, es la más económica y eficaz una buena solución.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Operación y mantenimiento simple.
- ✓ Control de tensión exterior. La tensión puede ajustarse fácilmente con un dial.

OPCIONES

- ✓ El sensor detectara si la correa está en la posición de sellado, si no el interruptor de arranque no se puede activar.
- ✓ Marco de acero SUS 304 (TP-6000S).

Achura de correa: 8 mm - 15.5 mm

Espesor de la correa: .55 mm - .75 mm

La tensión de la correa: 10 - 70 kg

Velocidad por minuto (60Hz): 27 correa


Peso neto: 220 kg

Requisitos eléctricos: 110V, 220V, 230V,
50/60Hz 1PH

220V, 380V, 400V,

50/60Hz 3PH

Tamaños de arcos standard: 850 mm(W) x 600 mm

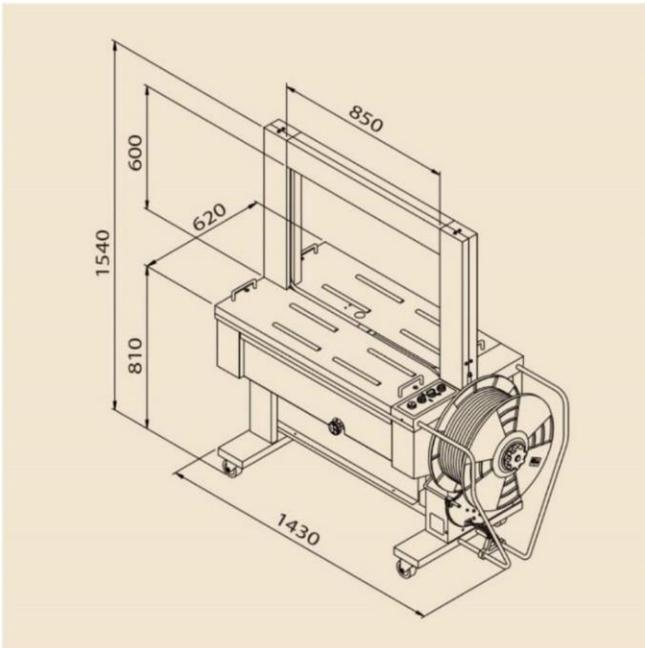

DISPENSADOR MANUAL BP333

Dispensa hasta 76.20 cm. (30") de cinta con un solo accionamiento de la palanca, tramos de mayor longitud con varios accionamientos seguidos de la misma.

Sencillo sistema de selección de longitud de corte de cinta.

Dos brochas para un uniforme humedecido.

Eficiente sistema de cuchillas para un corte limpio.

Depósito de agua de gran capacidad.

Facilidad de traslado de una línea de empaque a otra.

Dimensiones: 49.53 cm. largo x 24.13 cm. ancho x 31.75 cm. alto.


Acepta cintas: 3.81 cm a 7.62 cm (1 1/2" a 3") de diámetro exterior.

Largo de cintas dispensadas: Hasta 76.20 cm (30") de un solo accionamiento de la palanca, tramos de cinta más largos accionando la palanca repetidamente.

Numero de brochas: 2

Capacidad de depósito de agua: 1 litro

Peso: 10 kg. (22 lbs).

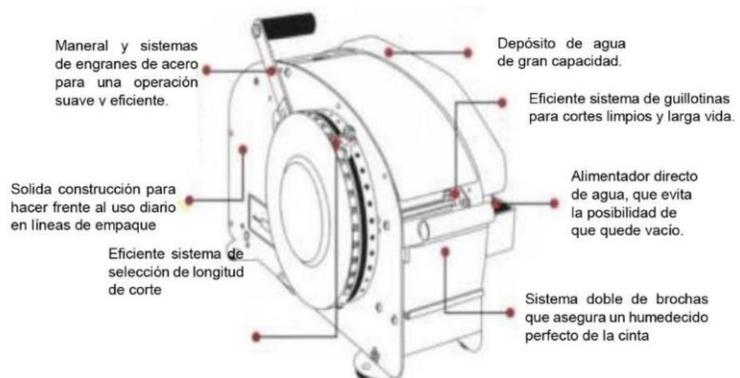

Herramientas Manuales



Descripción: Restiradora manual para fleje de acero 3/8" – 3/4".



Descripción: Restiradora manual para fleje de plástico y pet 3/8 – 5/8.



Descripción: Restiradora para PET.



Descripción: Aplicador de película HAND SABER.



Descripción: Aplicador de película maraca.



Descripción: Porta rollo aplicador de película Stretch.



Descripción: Selladora para fleje de acero.



Descripción: Selladora para fleje de plástico.



Descripción: Selladora para fleje de PET.



Descripción: Despachador de cinta de empaque 2" y 3".



Descripción: N-950
Despachador de cinta uso rudo



Descripción: N-965
Despachador de cinta de empaque 72x150

Otros Equipos



Descripción: Carrito porta rollo de fleje.

CARACTERISTICAS

- ❖ Fabricado en acero.
- ❖ Pintura color verde.
- ❖ Recomendado para montar rollo de PP uso manual.
- ❖ Soporta ancho de bobina 3".
- ❖ Bandeja superior para transportar grapas.



SELLADORAS MANUALES DE IMPULSO O CIZALLA

CARACTERISTICAS	PCS	PCS	PCS	PCS
	100	200A	300A	400A
Potencia	160w	300w	400w	600w
Largo del Sellado	100mm	200mm	300mm	400mm
Ancho del Sellado	2mm	2mm	2mm	2mm
Pesos de Maquina	1.4 kg	2.7 kg	4.5 kg	5.5 kg

Misceláneos



RAFIA

Descripción: Manejamos diferentes tipos y tamaños de rafia de polipropileno consulte a su asesor de ventas para más información.

CALIBRES

R08
R06
R04 FORRAJERIA
R03
R02
R01

**ROLLO DE POLIETILENO
ESPUMADO**

PRESENTACION	ESPESOR	ANCHO	LARGO
1/4"	6 mm	2 m	55 m
1/8"	3mm	2m	105 m
3/32"	2.4 mm	2m	140 m
1/16"	1.5 mm	2m	210 m
1/25"	1.0 mm	2m	210 m



PAPEL KRAFT



Presentación:

Rollo
Hoja

Anchos:

90 cm
100 cm
157 cm

Anchos sobre Pedido:

45 cm
51 cm
61 cm
69 cm
76 cm
125 cm
198 cm

Usos:


Forrar, Empacar, Bolsa, Protección de productos, Fabricación de Carton corrugado.

TEFLON

Bandas y/o hojas de teflón con y sin adhesivo



Descripción: Hebillas para fleje de plástico y/o acero.

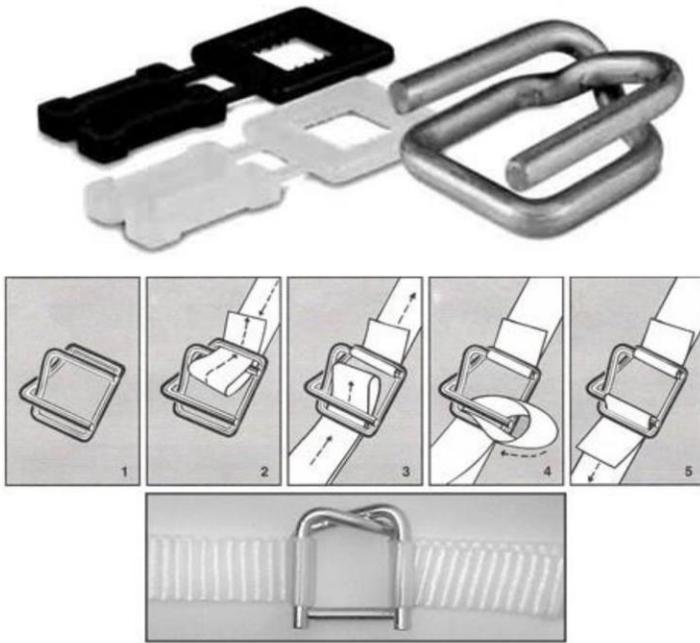

Descripción: Grapas para fleje



Descripción: Es uno de los más conocidos y utilizados productos para empaque. Son dos películas de polietileno que encapsulan aire formando una "burbuja" para así proteger a los diversos productos de golpes, vibraciones y movimientos.


CARACTERISTICAS

- ✓ Adaptable a las diferentes formas de su producto.
- ✓ Excelente acojinamiento.
- ✓ Económico.
- ✓ Limpio y fácil de usar.
- ✓ Excelente resistencia.
- ✓ Transparente e identificable.
- ✓ Ideal para productos frágiles.
- ✓ Fácil envoltura.
- ✓ Aislante térmico acústico
- ✓ Excelente relleno en espacios muertos.
- ✓ Resistente al rasgado.
- ✓ 100% Reciclable.

PRESENTACION	ANCHO	LARGO
3/16	1.22 mts.	123 mts.
1/2	1.22 mts.	61.5 mts.

TRANSFORMACIONES

- ✓ Corte en bobinas.
- ✓ Bolsas / Fundas.
- ✓ Hojas.

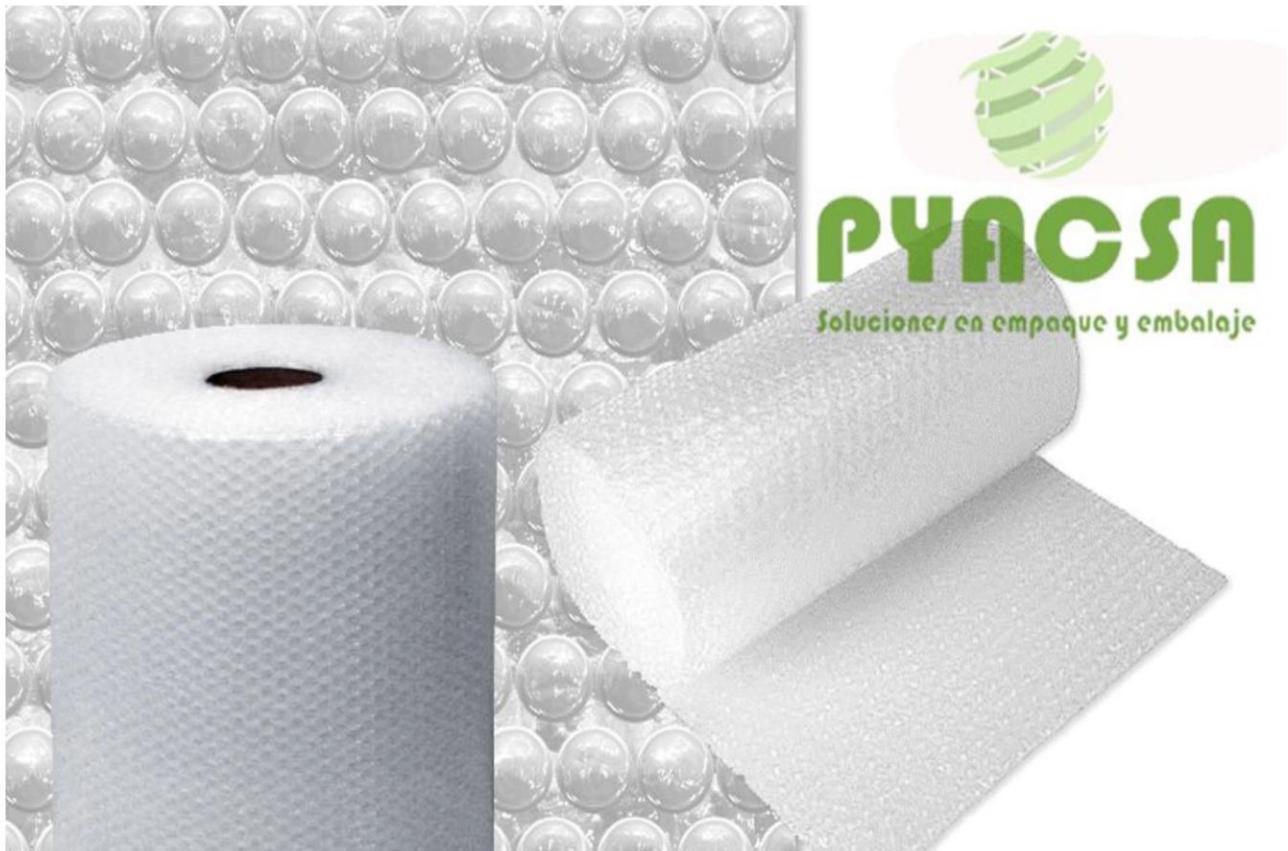



PYACSA

Soluciones en empaque y embalaje

INFORMES.

Tel. (477) 777-77-74 y/o 325-44-56
Sitio Web. www.pyacsa.com.mx
Correo: alfredordz10@hotmail.com